



# TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY


März 2002

01-040-1400-0

## Anleitung Kettenschutz Honda Africa Twin RD07

### Lieferumfang:

- 1 x Kettenschutz
- 1 x Kettenschutzabstützung
- 1 x Schraube Linsenkopf M6x16
- 4 x Schraube Linsenkopf M6x12
- 3 x Mutter selbstsichernd M6
- 4 x U-Scheibe groß für M6
- 2 x U-Scheibe klein für M6

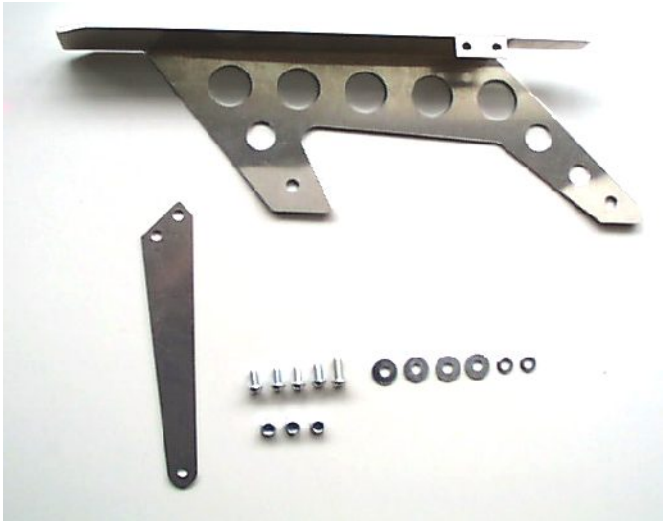

### Montage:

1. Vorbereitung Africa Twin RD07:  
Bitte montieren Sie den Originalkettenschutz vollständig ab. Die nötigen Werkzeuge finden Sie im Bordwerkzeug Ihrer Africa Twin.
2. Vorbereitung Kettenschutz:  
Wie in Abbildung 1 muss die Kettenschutzabstützung am Kettenschutz montiert werden. Bitte beachten Sie, dass die Kettenschutzabstützung hinter den Kettenschutz montiert wird. Diese Abstützung wird mit den beiliegenden Schrauben Linsenkopf M6x12, zwei U-Scheiben M6 und Muttern selbstsichernd M6 angeschraubt. Bitte achten Sie darauf, dass der Schraubenkopf im Inneren des Kettenschutzes ist. Die U-Scheiben kommen auf die Seite der Mutter.
3. Montage Kettenschutz:  
Es ist möglich ohne den Ausbau des Hinterrades den Kettenschutz zu montieren, jedoch ist es viel einfacher, wenn das Rad ausgebaut ist. Der vormontierte Kettenschutz wird jetzt mit zwei Schrauben Linsenkopf M6x12 und zwei U-Scheiben groß M6 an der Schwinge montiert.
4. Die vormontierte Kettenschutzabstützung wird jetzt hinter der Schwinge mit einer Schraube Linsenkopf M6x16 und zwei U-Scheiben groß M6 montiert.